

FARMALL C





COMPACT VAN BUITEN RUIM VAN BINNEN

NA MEER DAN 170 JAAR BLIJVEN WIJ TROUW AAN ONZE VISIE: DE LANDBOUWERS VAN MORGEN VOORZIEN VAN LANDBOUWMACHINES DIE ALTIJD EEN INNOVATIEVE, BETROUWBARE EN RENDABELE INVESTERING VORMEN

Case IH speelt al meer dan 170 jaar een belangrijke rol in de ontwikkeling van de landbouw, via legendarische merknamen zoals Case IH, International Harvester en David Brown. Als uitvinder van de aftakas, het dorsen met de enkele Axial-Flow®-rotor en de hydraulische keerkoppeling en als pionier van de continu variabele transmissie zetten wij het erfgoed van Case IH verder. De baanbrekende visie van onze voorgangers maakt ook nu nog de kern uit van elk Case IH-product. Met dezelfde passie ontwikkelen en produceren wij landbouwmachines in Europa en over de hele wereld. De Case IH-tractoren in bedrijf getuigen van onze toewijding om overal ter wereld verwachtingen van landbouwers in te lossen en te overtreffen.

Deze rijke ervaring stelde ons in staat naar u te luisteren en producten te ontwerpen die precies datgene doen wat u nodig hebt. Ons streven naar innovatie leidde ons naar geavanceerde technologische oplossingen die de prestaties en productiviteit van onze machines almaar opdrijven, terwijl ze gebruiksvriendelijker en steeds rendabeler worden. Wij streven onophoudelijk naar perfectie en hoge kwaliteit, tot in het kleinste detail. Wij eisen van onszelf en onze dealers hetzelfde hoge kwaliteitsniveau in de service voor onze klanten. Ons netwerk van 391 dealers, 679 dealerfilialen en subdealers en 1.377 Europese Case IH-servicecentra is uw garantie op professionele service op maat van uw bedrijf. Zo verdienen wij het vertrouwen van onze klanten.

FARMALL C — COMPACT, WENDBAAR EN CAPABEL

De Farmall C kan perfect uw werk op het erf aan, waarbij hij moeiteloos in en rond gebouwen manoeuvreert, en is opgewassen tegen een hele dag werken op het veld. Hij voelt zich thuis op grasland en op het veld, bij melkvee-, vleesvee- en kippenhouderijen, maar daarnaast ook evengoed in Park en Tuin. Indien u op zoek bent naar een allround tractor, maar denkt dat kleinere tractoren niet de specificaties bezitten van hun zwaardere stalgenoten, kijk dan nog eens goed naar de Farmall C van Case IH! Van een eenvoudig mechanisch instapniveau tot de 2-traps Powershift en Powershuttle: er is een ruim assortiment transmissies beschikbaar. Deze krachtige tractor met lage bodemvrijheid en veel energie combineert het beste van de techniek van de compacte utiliteitstractor met de geavanceerde technologische kenmerken van grotere machines.

MODELLEN	Nominaal vermogen ECE R120 ¹⁾ bij 2.300 tpm (kW/pk)	Maximumkoppel ECE R120 ¹⁾ bij 1.500 tpm (Nm)	Aantal cilinders / Inhoud (cm ³)	Brandstofverbruik bij 1.900 tpm (g/kW/h)	Geschat verzendgewicht (kg)
Farmall 55 C	43 / 58	244	4 / 3.400	237	2.880
Farmall 65 C	48 / 65	275	4 / 3.400	237	2.880
Farmall 75 C	55 / 75	309	4 / 3.400	236	2.880
Farmall 85 C	63 / 86	351	4 / 3.400	217	3.600
Farmall 95 C	73 / 99	407	4 / 3.400	217	3.600
Farmall 105 C	79 / 107	444	4 / 3.400	218	3.600
Farmall 115 C	84 / 114	457	4 / 3.400	219	3.600

¹⁾ ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97 / 68 / EG of 2000 / 25 / EG

DE FARMALL C-REEKS COMPACT EN VEELZIJDIG

ERVAAR DAG NA DAG GEBRUIKSGEMAK, COMFORT EN VEELZIJDIGHEID DANKZIJ DE TRACTOREN VAN DE FARMALL C-REEKS

Dankzij een uitgebreid gamma fabrieksopties zijn de Farmal C-tractoren klaar voor allerlei landbouw-, gemeentelijke en industriële werkzaamheden. Verschillende opties voor banden, hydraulische systemen en aftakassen maken een ruime waaier aan taken mogelijk.



RUIM EN COMFORTABEL VAN BINNEN

Breed opengaande glazen deuren en een cabine-ingang die even hoog is als de cabine zelf, vergemakkelijken de toegang tot de cabine aan beide zijden. Het ergonomisch design, de comfortabele, neerklapbare rijdersstoel, de vlakke vloer, het laag geluidsniveau en airco (optie) maken het besturen van de Farmall C een waar plezier!



INTUÏTIEVE EN EFFICIËNTE BEDIENING

De bedieningen zijn logisch geplaatst voor een instinctieve bediening. Hierdoor is de Farmall C zowel geschikt voor tijdelijke bestuurders als voor de eigenaars. Alle meest gebruikte bedieningen, zoals versnellingspook, handgashendel en de nieuwe, optionele geïntegreerde laderjoystick, werden op het rechterbedieningspaneel geplaatst. Zo blijft uw linkerhand vrij om te sturen en van rijrichting te veranderen voor maximale productiviteit, vooral tijdens het werken met de lader. Het instrumentenpaneel combineert analoge meters met digitale displays, voor een optimaal overzicht.



360° ZICHT EN DAKVENSTER MET HOGE ZICHTBAARHEID

De Farmall C is ontworpen om u een weergaloos uitzicht te geven met onbelemmerd zicht op het werkgebied en de werktuigen. Een opengaand transparant dakvenster biedt uitstekend zicht op de lader. De volledig verstelbare werklichten, die met het oog op veiligheid in het dak werden geïntegreerd, bezorgen u alle licht dat u nodig hebt om 's avonds en 's nachts verder te werken. De Farmall C is optioneel ook verkrijgbaar in een ROPS-versie met bestuurdersplatform en rolkooi, in plaats van een cabine.

VOORDELEN

- Toegangstreden aan de linkerkant van de cabine
- Telescopische spiegel (optie)
- Nieuwe zonnekleprijchters en -houder
- Parkeervergrendeling biedt extra betrouwbaarheid





EFFICIËNT VERMOGEN VOOR DE BESTE RESULTATEN

Bewezen motoren met turbocompressor en common rail-injectietechnologie met hoge druk leveren meer vermogen en verbruiken minder brandstof. Alle modellen voldoen aan de fase IIIB-emissienormen met een nabehandelingssysteem voor de uitlaatgassen. Dankzij de modernste motortechnologie bieden alle Farmall C-modellen een snelle acceleratie, meer koppelen en een constant maximumvermogen.



DE JUISTE TRANSMISSIE VOOR UW BEHOEFTE

U kunt kiezen tussen de eenvoud van een manuele versnellingsbak of een hydraulische bediening die weinig inspanningen vergt. De assertieve mechanische transmissie biedt 12 vooruit- en 12 achteruitversnellingen bij 40 km/u, en is ook verkrijgbaar met Powershuttle. De optionele kruipversnellingsbak laat u toe aan lage werksnelheden te rijden. De 3 topmodellen van de reeks zijn ook verkrijgbaar met een Powershift met twee snelheden, die het aantal beschikbare versnellingen verdubbelt naar 24 vooruit- en 24 achteruitversnellingen, plus Powerclutch en Powershuttle.



VEELZIJDIGE HYDRAULICA VOOR HET HEFFEN VAN ZWARE WERKTUIGEN

Met een achterhefcapaciteit tot 3.700 kg, een externe hulpcilinder (optie) en een aparte pomp die het externe hydraulische circuit aandrijft, komt de Farmall C nooit vermogen tekort. Met een keuze tot drie achteraan en twee centraal gemonteerde hydraulische regelventielen, kan de hydraulische stroom naar wens geregeld worden om tal van werktuigen te bedienen. De Farmall C wordt fabrieksklaar geleverd klaar voor de bediening van een voorlader.




AFTAKASTOERENTALEN VOOR MAXIMALE VEELZIJDIGHEID

Met een keuze uit aftakastoerentallen van een eenvoudige 540 tot 540E/1.000, inclusief een rijafhankelijke aftakas en een nieuwe vermogenscurve die perfect is afgestemd op aftakaswerk, kunt u met de Farmall C het hele jaar door werken. Bovendien werd het nominale toerental van de aftakas aangepast aan een lager en efficiënter motortoerental.



BANDENKEUZE OP MAAT VAN UW TOEPASSING

De Farmall C kan uitgerust worden met in de fabriek gemonteerde, brede banden voor minder bodemdruk voor fijn graslandwerk op golfbanen, niet-agressieve graslandpatronen voor sportvelden, industriebanden met een blokpatroon voor werkzaamheden op de weg of conventionele landbouwbanden. Met een ruime bandenkeuze, vierwielaandrijving en 100% differentieelvergrendeling op de voor- én achteras, wordt het vermogen naar de grond overgebracht voor ultieme productiviteit.

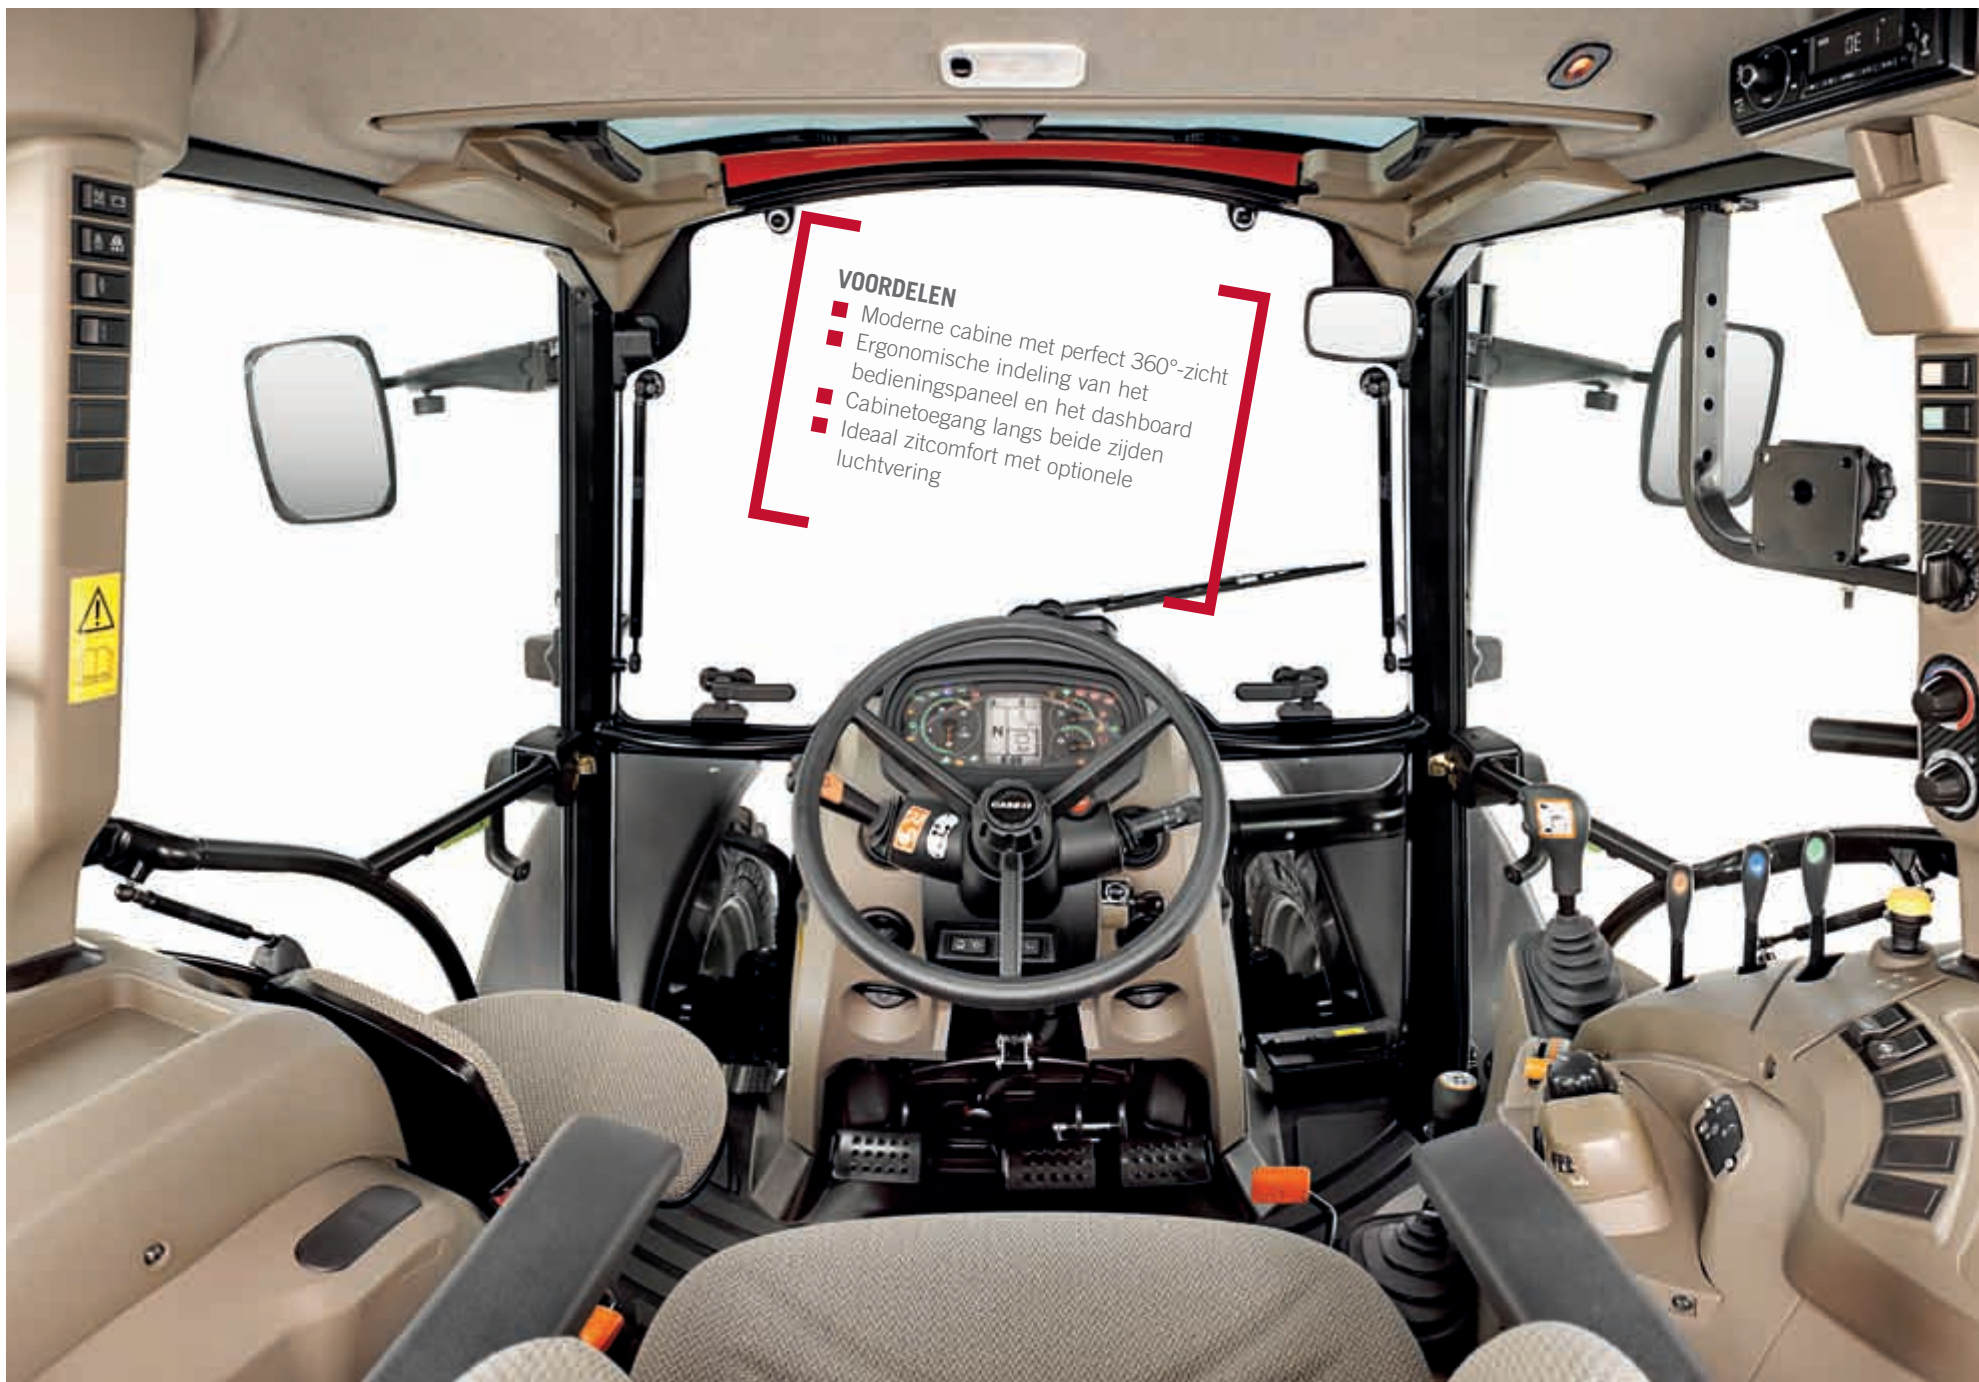

VOORDELEN

- Moderne cabine met perfect 360°-zicht
- Ergonomische indeling van het bedieningspaneel en het dashboard
- Cabinetoegang langs beide zijden
- Ideaal zitcomfort met optionele luchtvering

CABINE EN BEDIENINGSPANEEL WELKOM IN UW COMFORTZONE

De nieuwe cabine biedt een uiterst gerieflijke werkplek: de comfortabele stoel, de ergonomische indeling van de bedieningen en de stille werking zorgen ervoor dat u op het einde van een lange werkdag nog zo fris als een hoentje bent. Het uitstekende 360°-zicht en het transparante dakvenster maken uw dag productiever; de vlakke vloer en de brede deuren om vlot in- en uit te stappen maken klussen op het bedrijf kinderspel.

DE COMFORTZONE

De ruime nieuwe cabine biedt de perfecte werkomgeving met alle comfortuitrusting van haar grotere broers. Stap in, ga zitten, sluit de deur en, start de motor: u zult ervan versteld staan hoe stil het is en genieten van een rijcomfort waardoor een dag lang multitasken een waar plezier wordt – zowel op het erf als op het veld.

DE PERFECTE WERKPOST

Alle essentiële bedieningen zijn logisch geplaatst en vlot bereikbaar, voor een comfortabele en productieve werktijd. Geconcentreerd blijven is kinderspel dankzij de plaatsing van alle vaak gebruikte bedieningen, zoals versnellingspook, de hendels voor de regelventielen, en de nieuwe optionele geïntegreerde laderjoystick, die zich dicht bij elkaar en binnen handbereik op het rechterbedieningspaneel bevinden. Het instrumentenpaneel combineert optimaal analoge meters en digitale displays zodat u over alle nodige informatie beschikt om het werk af te krijgen. Kortom: de Farmall C is makkelijk en aangenaam om te besturen.

IDEALE OMSTANDIGHEDEN

De verbeterde luchtstroom voor verwarming en airco creëert in de cabine de ideale werkomgeving om het hele jaar door in alle weersomstandigheden comfortabel te werken.

COMFORTABEL ZITTEN

U voelt zich niet vermoeid na een lange werkdag in uw Farmall C-tractor. De comfortabele stoel is vlot verstelbaar en de vering absorbeert de schokken indien u op ruw terrein rijdt of bij transport op de weg. De nieuwe cabine is ook uitgerust met een comfortabele, inklapbare bijrijdersstoel.

DAG EN NACHT

Werk zo laat als nodig is om de klus te klaren: met zes volledig verstelbare werklichten en een zwaailicht voor werkzaamheden op de weg kunt u doorgaan tot het werk af is.



ZUINIG MOTORBEHEER

BIJ CASE IH BEGINT EFFICIENT VERMOGEN BIJ UITSTEKENDE INDIVIDUELE ONDERDELEN.

MEER DOEN MET MINDER

De nieuwe FPT 4-cilindermotor met Common Rail hoeft niet op zijn nominale snelheid rijden om te presteren, maar levert al zijn vermogen bij een brandstofbesparende 1.800 tpm (55 C - 75 C) en 1.900 tpm (85 C - 115 C). Dit houdt niet alleen het brandstofverbruik laag bij alle toepassingen, maar resulteert ook in een hoog bestuurderscomfort door de lagere geluids- en trillingsniveaus.


VERMOGEN IS NIET ALLES

Welke landbouwer rijdt constant aan het maximum motortoerental? Het motorontwikkelingsteam van FPT besteedde veel aandacht en tijd aan de perfecte afstemming van de koppel eigenschappen van de F5C-motoren op reële werkomstandigheden. Het resultaat is indrukwekkend: een maximumkoppel van 457 Nm wordt bereikt bij een brandstofbesparende toerental van 1.500 tpm. Hierdoor is Efficient Power van Case IH echt zuinig.


VOORDELEN

- Maximale prestaties bij een laag motortoerental:
 - lager brandstofverbruik
 - minder trillingen
 - vriendelijk voor tractor en werktuigen
- Laag stationair toerental van 700 tpm: lager brandstofverbruik
- Onderhoudsinterval van 600 uur en DPF-onderhoudsinterval van 3.000 uur




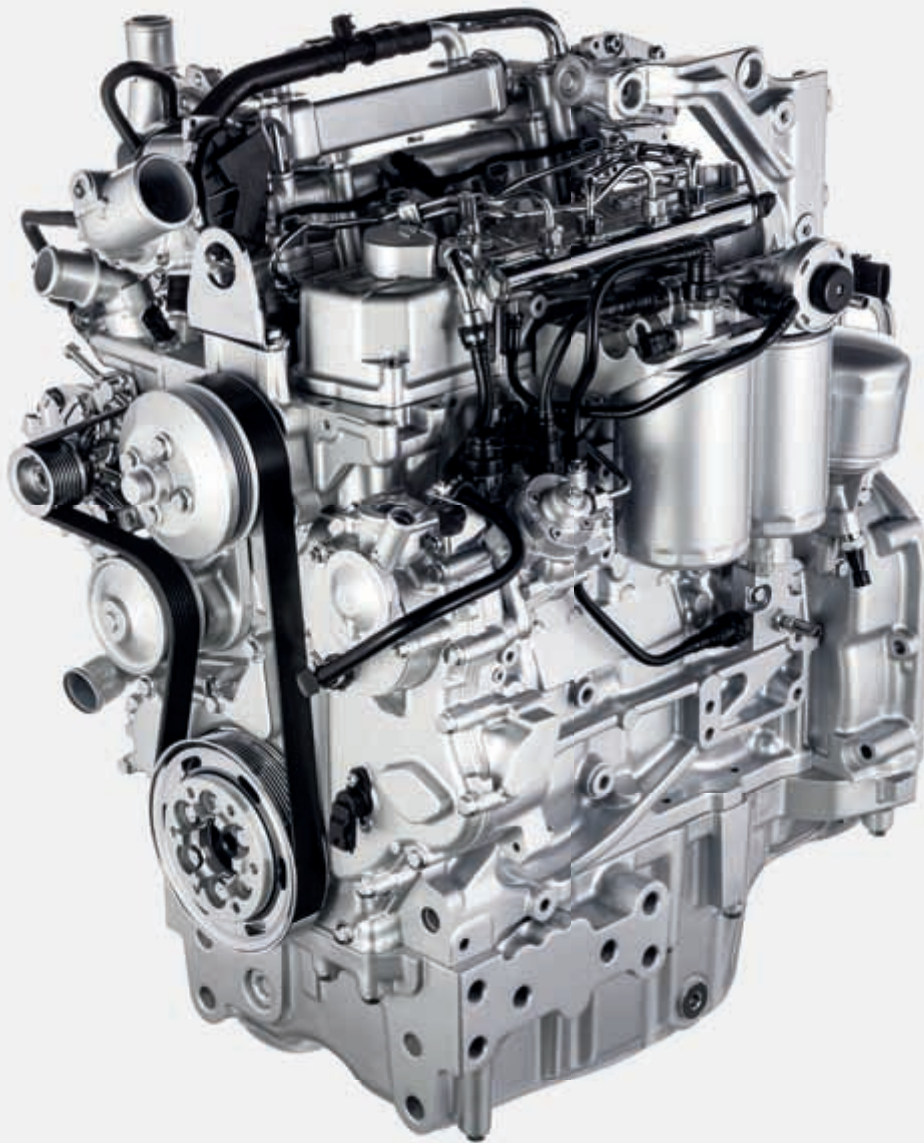

FARMALL 75 C

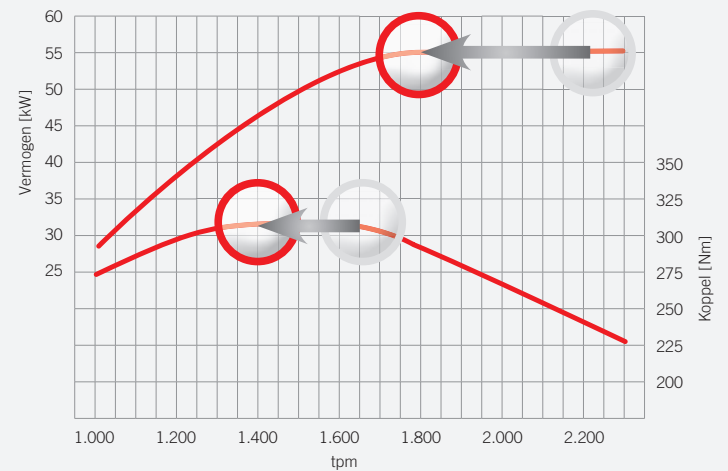

FARMALL 115 C

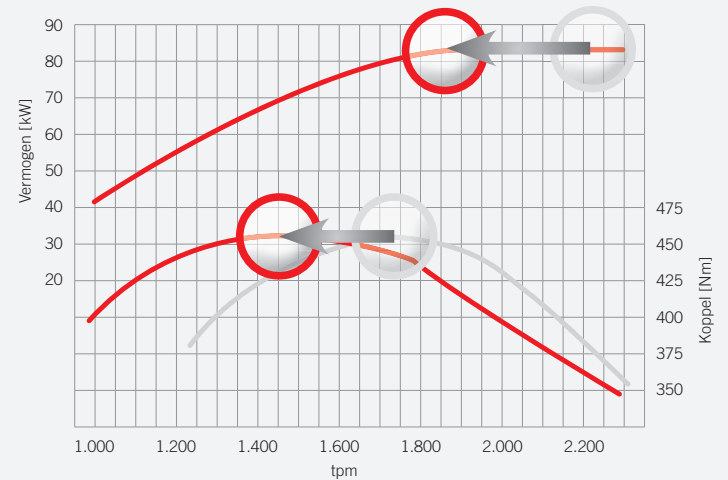

MAXIMUM VERMOGEN, ZELFS BIJ 1.800 TPM

Lager motortoerental = lager brandstofverbruik. Dankzij de toewijding van het ontwikkelingsteam wordt maximale krachtopbrengst bereikt bij 1.800 tpm (55 C - 75 C) en 1.900 tpm (85 C - 115 C), met een zuinig brandstofverbruik als resultaat.

MAXIMUMKOPPEL BIJ 1.500 TPM

Dankzij de koppelcurve die geoptimaliseerd wordt bij een zuinige 1.500 tpm, leveren de nieuwe FPT-motoren hun maximumkoppel precies waar en wanneer nodig.

TRANSMISSIE EN AFTAKAS HET VERMOGEN VOOR U LATEN WERKEN

De transmissie van de Farmall C werd ontwikkeld voor efficiëntie en duurzaamheid, en vele uren succesvolle werking overal ter wereld hebben zijn robuuste betrouwbaarheid bewezen. Gekoppeld aan de assen voor zwaar werk, kunnen hogere pk's worden bereikt en grote banden worden gebruikt, waardoor de productiviteit sterk toeneemt. De aftakas is eenvoudig te bedienen via de standaard elektrohydraulische inschakeling en zijn toerentallen zijn in lijn met het maximale motorvermogen bij 1.900 tpm, voor uiterst krachtige prestaties.

TRANSMISSIES OP MAAT

De Farmall C biedt een ruime waaier aan transmissies. U kiest dus welke het beste bij u past. Bovenaan het lijstje verkrijgbare specificaties staat de 24 x 24 Powershift met Powershuttle en Powerclutch met twee snelheden (uitsluitend Farmall 85 C tot 115 C). Daarnaast kunt u kiezen voor de 40 x 40 Powershift-transmissie met twee versnellingen en kruipversnelling. Op zoek naar een eenvoudigere oplossing? Ga dan voor de 12 x 12 Synchronoshuttle of de 20 x 20 Synchronoshuttle met kruipversnelling als optie.

HET JUISTE AFTAKASVERMOGEN VOOR ELKE TAAK

De Farmall C-serie is verkrijgbaar met verschillende versies aftakastoerentallen: 540, 540/540E, 540/1.000*, 540E/1.000* of rijafhankelijk. Alle modellen zijn uitgerust met elektrohydraulische inschakeling van de aftakas, behalve de ROPS-versie met de 12 x 12 shuttle-transmissie, die mechanisch wordt bediend.

MAXIMAAL VERMOGEN, MINIMAAL BRANDSTOFVERBRUIK

Het aftakastoerental van de 540 of 1.000* PTO is afgestemd op een maximaal motorvermogen om een maximum aan vermogen door te geven, terwijl het 540 Economy toerental actief wordt wanneer de motor het maximumkoppel bereikt, voor meer brandstofefficiëntie en minder motorlawaai.

DE FARMALL C VOOR ALLE TAKEN OP HET LANDBOUWBEDRIJF


De integrale frontheft en aftakas van 1.000 tpm (optie) zijn zo ontworpen dat ze naadloos passen en volledig geschikt zijn om met voorladers uitgerust te worden. De bediening is mechanisch en het hefvermogen bedraagt 1.670 kg.

* 1.000 alleen op de Farmall-modellen 85 C, 95 C, 105 C en 115 C





540 aftakstoerental is standaard. Optionele toerentallen zijn 540/540E, 540/1.000*, 540E/1.000*.

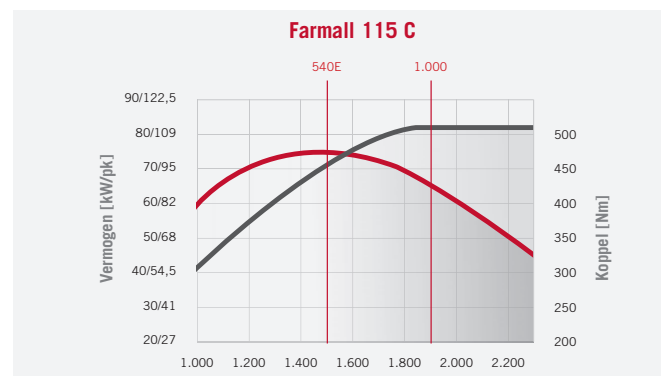

Ongeacht of u zich focust op vermogen of efficiënt brandstofverbruik: met Efficient Power levert de aftakas het juiste tempo voor elke taak.



Naadloos geïntegreerde fronthefinrichting met een hefvermogen tot 1.670 kg (Farmall 85 C - 115 C).

FRONTHEF VOLLEDIG HEFVERMOGEN MAKKELIJK OM MEE TE WERKEN

Dankzij de elektronische fronthefbediening (EFH) halen landbouwers het maximum uit de fronthef. Deze neemt automatisch de vooraf ingestelde hoogte van het vooraan gemonteerde werktuig in, en houdt de bodemdruk constant. Dit verbetert de werktuigcontrole voor het werken met frontmaaiers, frontpackers en tal van andere toepassingen.

STANDAARD FRONTHEF

Het volledige gewicht van de frontmaaier rust op de glijplaten van de maaier. Hoge druk op de bodem resulteert in gras en kuilvoer van een lagere kwaliteit en meer bodembeschadiging.

EFH ELEKTRONISCH BEDIENDE FRONTHEF


De belastingdetector van het EFH-systeem detecteert de druk van het vooraan gemonteerde werktuig op de bodem en stelt de bestuurder in staat deze vanuit de cabine aan te passen. De lage bodemdruk van het werktuig op de grond resulteert in betere graskwaliteit en minder bodemschade. Bovendien vergemakkelijkt hogere bodemdruk bij de voorwielen het besturen van de tractor.

STANDAARD FRONTHEF

Een conventionele fronthefopstelling past de hoogte van het vooraan gemonteerde werktuig aan de positie van de voorwielen aan. Indien de tractor een bult in de grond tegenkomt, bereiken de voorwielen deze na het vooraan gemonteerde werktuig. Daardoor neemt de druk van het werktuig op de bodem toe, terwijl die van de wielen afneemt. Het resultaat is een beschadigde zode en vervuiling van het gras met grond.

EFH ELEKTRONISCH BEDIENDE FRONTHEF

De belastingdetector van het EFH-systeem detecteert automatisch veranderingen in de bodemdruk door bulten in het veld, en verhoogt of verlaagt het vooraan gemonteerde werktuig automatisch om de druk constant te houden. Resultaat: een betere graskwaliteit, minder bodembeschadiging, vlotter sturen en meer rijcomfort.

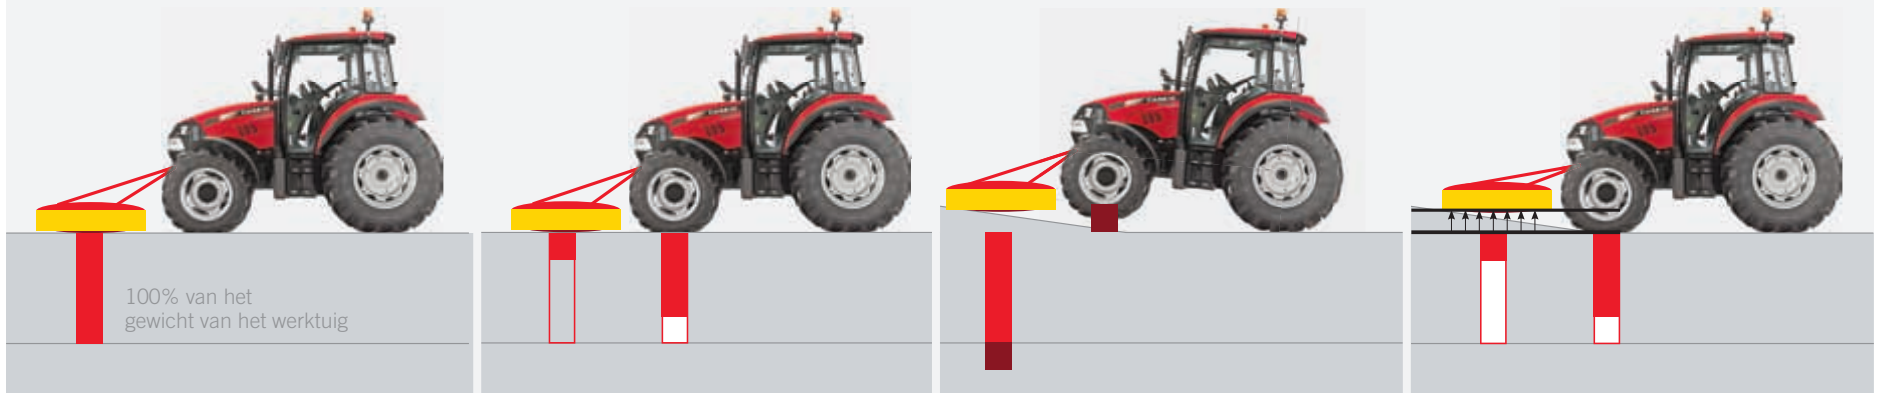



VOORDELEN

- Volledig geïntegreerde fronthefinrichting en aftakasflexibiliteit
- EFH (elektronisch bediende fronthe) met bodemdrukcontrole voor veiliger maaien op steile hellingen en een verbeterde maaikwaliteit

HYDRAULICA BETROUWBAAR HEFFEN VAN ZWARE WERKTUIGEN

De Farmall 55 C, 65 C en 75 C zijn uitgerust met MHC mechanische hefbediening met een maximaal hefvermogen van 2.500 kg. De Farmall 85 C-, 95 C-, 105 C- en 115 C-tractoren zijn uitgerust met een mechanische of elektronische hefbediening, beide met trekarmsensoren. Standaard uitgerust met een extra cilinder (enkel Farmal 85 C, 95 C, 105 C en 115 C), bieden ze een maximum aan hefvermogen tot 3.700 kg.

VERMOGEN WAAR U HET NODIG HEBT

De Farmall C-tractoren zijn verkrijgbaar met de hydraulische standaardpomp met een debiet van 48 liter/minuut of, als u nog meer hydraulisch vermogen nodig hebt, een optionele pomp met een debiet van 64 liter/minuut (enkel 85 C, 95 C, 105 C en 115 C). De tractoren kunnen worden uitgerust met tot drie achteraan gemonteerde regelventielen en één omleider, met een totaal van 8 koppelingen, en twee centraal gemonteerde regelventielen, ideaal voor laderwerkzaamheden. Dankzij al deze opties en de ergonomisch geplaatste, gevoelige joystick bedient u moeiteloos allerlei werktuigen op uw Farmall C-tractor.

EXTERNE HEFBEDIENINGSOPTIES

De externe hefbediening en aftakasbedieningen zijn standaard op de modellen met een 24 x 24 transmissie en als optie verkrijgbaar op alle andere modellen.



Tot drie mechanische regelventielen achteraan zijn verkrijgbaar voor de Farmall C-reeks.



Externe bedieningen voor een snelle en eenvoudige aankoppeling van werktuigen.

VOORDELEN

- MHC mechanische hefbediening standaard op Farmall 55 C, 65 C en 75 C
- EHC elektronische hefbediening standaard op Farmall 85 C, 95 C, 105 C en 115 C
- Tot 3 mechanische regelventielen achteraan
- 2 centraal gemonteerde ventielen voor de bediening van een extra toepassing (lader, vooraan gemonteerd werktuig)





AANDRIJFLIJN VEELZIJDIG EN VEILIG OP ALLE BODEMS

De beste motoren in de sector voldoen niet indien hun vermogen niet kan worden overgebracht waar nodig – de grond. Daarom spitst Case IH zich toe op transmissies, stuurinrichting, remmen en wielen/banden, om te garanderen dat het motorvermogen zoveel mogelijk de grond bereikt. Een hoge vermogen-gewichtsverhouding, een robuust rempakket en een compromisloos ontworpen 4WD-systeem zorgen ervoor dat Farmall C-tractoren alle uitdagingen van uw landbouwbedrijf aankunnen. Een laag zwaartepunt zorgt voor meer controle en verbetert de veiligheid op heuvelachtig terrein.

MAXIMALE TREKKRACHT EN STUURHOEK

De voorassen van de Farmall C-serie maken een nauwe draaicirkel mogelijk. De assen zijn uitgerust met een zelfvergrendelend differentieel of een elektrohydraulische differentieelvergrendeling (uitsluitend Farmall 85 C tot 115 C). De elektrohydraulische 4WD is onklopbaar inzake tractie op het veld en werk op hellingen, en de differentieelvergrendeling voor- en achteraan houdt u in beweging op een losse bodem en in natte omstandigheden.

Antislipprestaties: een zelfvergrendelend differentieel of een elektrohydraulische differentieelvergrendeling (alleen Farmall 85 C tot 115 C) (optie) staan garant voor maximale tractie op het veld en zero bandenslijtage op het erf. Voor deze Farmall C-modellen is ook een geremde vooras verkrijgbaar als optie. Voor de zwaarste toepassingen en een maximale duurzaamheid zijn zowel voor- als achterassen in een versie voor zwaar werk verkrijgbaar (standaard voor 85 C, 95 C, 105 C en 115 C).

Dankzij de optionele landbouw- en industriële banden kunt u de Farmall C zo configureren dat hij afgestemd is op de specifieke behoeften van uw bedrijf. Bredere banden betekenen betere tractie: vanaf 86 pk zijn alle modellen uitgerust met assen voor zwaar werk. U kunt dus bredere banden kiezen voor extra trekvermogen.



Efficiënt veldwerk met maximale tractie.



Draaicirkel van 3,82 m (Farmall 55 C - 75 C) en 4,33 m (Farmall 85 C - 115 C).



Extrabrede banden voor extra tractie.

AFS SUPPORT CENTER



0800 0200 939
afssupporteur@caseih.com

CASE IH
RESCUE YOUR

VOORDELEN

- EZ-Guide 250 is het instapgeleidingssysteem met lichtbalk
- EZ-Pilot™ en FM 750-monitor ondersteunen geassisteerd sturen
- Geholpen door T3™-terreincompensatietechnologie
- AFS Support Center zet zich in om u in beweging te houden

BLIJF OP HET RECHTE PAD

NAUWKEURIG, EFFICIËNT EN PRODUCTIEF!

Geniet van uw rit op een winnend pad dankzij de geleidingssystemen van Case IH. Verminder emissies en overlappingsen automatisch, bespaar brandstof en personeelskosten en beheer uw input van zaad, meststoffen en chemicaliën efficiënter dan ooit.

HOU ALLES IN HET OOG

EZ-Guide 250 is het instapgeleidingssysteem met lichtbalk. Dit Case IH-systeem beschikt over een intuïtieve gebruikersinterface en is klaar voor bedrijf bij levering.

AUTOMATISCHE BESTURING

EZ-Pilot™ kan ook achteraf op uw Farmall C-tractor gemonteerd worden. Indien ingeschakeld draait EZ-Pilot™ aan het stuurwiel via een geïntegreerde elektrische motoraandrijving. Nauwkeurig sturen is mogelijk bij snelheden boven 3 km/u en wordt zelfs gehandhaafd in een hellend en golvend landschap. Dit bespaart de bestuurder vermoeiende stuurcorrecties. Aangezien de motor in de stuurkolom is ingebouwd, blijft de toegang tot alle instrumentenpanelen en uw beenruimte volledig vrij. Het systeem maakt onbeperkt manueel sturen mogelijk indien EZ-Pilot™ niet is ingeschakeld. Is het ideale upgradepakket voor een hoge nauwkeurigheid op uw velden aan een betaalbare prijs.

AFS SUPPORT – GEDEELDE KENNIS BESCHIKBAAR VIA TELEFOON

Heel wat zaken in uw leven respecteren de openingsuren tussen 9 uur 's ochtends en 5 uur 's avonds niet. Daarom biedt Case IH 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar technische ondersteuning – met de juiste mensen wanneer en waar u ze nodig hebt – om u op het rechte pad en in beweging te houden. Telefoontjes naar het Support Centre worden in een logboek ingeschreven en gerangschikt, zodat alle AFS supportingenieurs toegang hebben tot vraag en oplossing. Deze gedeelde kennis helpt ons sneller en nauwkeuriger te antwoorden.



ONDERHOUD EN SYSTEEMOPLOSSINGEN

Blijf rijden! Dagelijkse controles en reiniging werden eenvoudiger gemaakt dankzij de nieuwe uitzwenkbare radiatoreenheid, terwijl de luchtfilter makkelijk bereikbaar is voor een snelle inspectie. Het oliepeil controleren is kinderspel, aangezien de motorkap niet moet geopend worden.

Wanneer u een Case IH-machine koopt, kunt u er zeker van zijn dat u niet alleen het beste product koopt, maar ook op de beste dealerondersteuning kunt rekenen. Case IH-dealers geven advies over de keuze en financiering van de juiste machine, garanderen dat ze leveren wat u nodig hebt, wanneer u het nodig hebt, en blijven u en uw uitrusting ondersteunen met de dienstverlening en de levering van reserveonderdelen die u verwacht van een vertrouwde naam als Case IH.



ALLE ONDERDELEN EN ONDERHOUD OM UW UITRUSTING RIJDEND TE HOUDEN

Ga voor het volledige assortiment Case IH onderdelen en componenten langs bij uw plaatselijke dealer. Ook voor onderhoudsprogramma's met een volledige dienstverlening en toonaangevende garanties kunt u er terecht. De knowhow van de dealer wordt in praktijk gebracht door ervaren, in de fabriek opgeleide onderhoudskundigen die alles in het werk stellen om u elk seizoen opnieuw een maximum aan productieve tijd te bezorgen.



DE KLOK ROND. OVER HET HELE LAND

Case IH Max Service is een klantenservice die 24 uur per dag en zeven dagen per week de mensen, producten en onderdelen ter beschikking stelt die noodzakelijk zijn om uw bedrijf draaiende te houden in tijden die van cruciaal belang zijn voor uw rentabiliteit. Max Service steunt uw dealer met alle middelen waarover Case IH beschikt, om de productieve tijd en de productiviteit van Case IH uitrusting te helpen te maximaliseren, en uw return on investment te verbeteren, door contact met productexperts en bijstand in noodsituaties gedurende 24 uur per dag en 7 dagen per week.



EEN OPTIMALE FINANCIERINGSOPLOSSING VOOR ELKE INVESTERING

CNH Industrial Capital is het financieringsbedrijf van Case IH. Onze werknemers zijn doorgewinterde financiële experts met een jarenlange ervaring in de landbouwsector. Niet alleen weten we alles over de producten van Case IH en de markt, maar we begrijpen ook de individuele vereisten van uw onderneming. Daarom zijn we altijd in staat om voor uw nieuwe investeringen een financiële oplossing in de vorm van leningen, huur of leasing aan te bieden die op uw operationele vereisten en respectieve machinegebruik is afgestemd. Onze belangrijkste doelstelling is het verbeteren van de rentabiliteit van uw investeringen! Daarom kunt u alle financieringsopties van CNH Industrial Capital combineren met de ongeval- en pechverzekering van Capital voor machinedefecten of herstellingen. Zo sluiten we niet alleen alle risico's met betrekking tot uw investering uit, maar garanderen we ook een meer betrouwbare planning.

BEZOEK ONZE FANSHOP OP
WWW.CASEIHPHOP.COM



MODEL	FARMALL 55 C	FARMALL 65 C	FARMALL 75 C	FARMALL 85 C	FARMALL 95 C	FARMALL 105 C	FARMALL 115 C
MOTOR	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT	FPT
Aantal cilinders / Inhoud (cm ³)	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400
Type / Emissieniveau	Common rail dieselmotor, met turbocompressor en intercooler / EURO-fase IIIB			Common rail dieselmotor, met turbocompressor en intercooler / EURO-fase IIIB			
Nominaal vermogen ECE R120 ³⁾ @ motortoerental (kW/pk)	43 / 58 @ 2.300	48 / 65 @ 2.300	55 / 75 @ 2.300	63 / 86 @ 2.300	73 / 99 @ 2.300	79 / 107 @ 2.300	84 / 114 @ 2.300
Maximumkoppel ECE R120 ³⁾ @ motortoerental (Nm @ tpm)	244 @ 1.500	275 @ 1.500	309 @ 1.500	351 @ 1.500	407 @ 1.500	444 @ 1.500	457 @ 1.500
Koppelstijging volgens OESO (%)	37	38	36	34	34	35	32
Brandstoftankinhoud (liter)	90	90	90	115	115	115	115
TRANSMISSIE							
8 x 8 Synchroshift met mechanische shuttle, 30 km/u	-	-	-	○	○	○	○
12 x 12 Synchroshift met mechanische shuttle, 30 of 40 km/u	●	●	●	●	●	●	●
24 x 24 Synchroshift met mechanische shuttle en verdeler, 30 of 40 km/u	-	-	-	○	○	○	○
12 x 12 Synchroshift met Powershuttle, 30 of 40 km/u	○	○	○	○	○	○	○
24 x 24 Synchroshift met Powershuttle en verdeler, 30 of 40 km/u	○	○	○	○	○	○	○
24 x 24 Powershift met 2 snelheden en Powershuttle, 40 km/u	-	-	-	○	○	○	○
12 x 12 Synchroshift met mechanische shuttle en kruipversnelling, 30 km/u	-	-	-	○	○	○	○
20 x 20 Synchroshift met mechanische shuttle en verdeler, 30 of 40 km/u	○	○	○	○	○	○	○
20 x 20 Synchroshift met Powershuttle en kruipversnelling, 30 of 40 km/u	○	○	○	○	○	○	○
40 x 40 Powershift met 2 snelheden met Powershuttle en kruipversnelling, 40 km/u	-	-	-	○	○	○	○
AFTAKAS							
Type inschakeling	elektrohydraulisch			elektrohydraulisch			
Toerentallen Standaard (Optie) (tpm)	540 (540/540E)			540 (540/540E of 540/1.000 of 540E/1.000 of 430/540E)			540/540 E (540/1.000 of 540E/1.000 of 430/540E)
Rijafhankelijk optioneel verkrijgbaar voor aftakas (tpm)	540/540E			540/540E of 540/1.000 of 540E/1.000			
AFTAKAS VOORAAN EN VOORHEF							
Snelheid aftakas 1.000 vooraan @ 1.920 tpm	-	-	-	○	○	○	○
Max. hefvermogen voorhef (kg)	-	-	-	1.670	1.670	1.670	1.670
VIERWIELAANDRIJVING EN BESTURING (AANDRIJFLIJN)							
Type	elektrohydraulisch			elektrohydraulisch			
Minimale draaistraal ¹⁾ (m)	3,82	3,82	3,82	4,33	4,33	4,33	4,33
HYDRAULISCH SYSTEEM							
Max. opbrengst besturing/regelventielen en hefinrichting (l/min)	84 (36,5 / 47,5)	84 (36,5 / 47,5)	84 (36,5 / 47,5)	100 (36,5 / 63,5)	100 (36,5 / 63,5)	100 (36,5 / 63,5)	100 (36,5 / 63,5)
MHC - mechanische hefbediening	●	●	●	○	○	○ niet verkrijgbaar met 24 x 24 Powershift met 2 snelheden	○ niet verkrijgbaar met 24 x 24 Powershift met 2 snelheden
EHC - elektronische hefbediening	-	-	-	●	●	●	●
Max. hefvermogen / OESO-hefvermogen doorheen het bereik op 610 mm (kg)	2.500 / 2.100	2.500 / 2.100	2.500 / 2.100	3.700 / 3.350	3.700 / 3.350	3.700 / 3.350	3.700 / 3.350
Max. aantal regelventielen achteraan / centraal gemonteerde ventielen	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.	3 mechan. / 2 mechan.
GEWICHT EN AFMETINGEN¹⁾							
Geschat verzendgewicht (kg)	2.880	2.880	2.880	3.600	3.600	3.600	3.600
Toelaatbaar totaalgewicht standaard / zwaar werk (kg)	4.500 / -	4.500 / -	4.500 / -	5.300 / 6.000	5.300 / 6.000	5.300 / 6.000	5.300 / 6.000
A: Totale hoogte (mm)	2.495	2.495	2.495	2.594	2.594	2.594	2.594
B: Totale lengte (mm)	4.001	4.001	4.001	4.243	4.243	4.243	4.243
C: Minimale breedte (ter hoogte van de treden) (mm)	1.922	1.922	1.922	1.923	1.923	1.923	1.923
D: Wielbasis (mm)	2.102	2.102	2.102	2.235	2.235	2.235	2.235
STANDAARDBANDEN²⁾							
Vooraan	14,9 R20	14,9 R20	14,9 R20	14,9 R20	14,9 R20	14,9 R20	14,9 R20
Achteraan	16,9 R30	16,9 R30	16,9 R30	16,9 R30	16,9 R30	16,9 R30	16,9 R30

* Om te voldoen aan de wetgeving en specificatie in uw land ● Standaarduitrusting ○ Optie - Niet beschikbaar

¹⁾ Met standaardbanden ²⁾ Andere banden op aanvraag ³⁾ ECE R120 komt overeen met ISO 14396 en 97/68/EG

⚠ VEILIGHEID EERST. Voor gebruik dient eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen en begrepen te worden. Bovendien dient gecontroleerd te worden of alle functies op de juiste wijze functioneren. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de symbolen, opmerkingen en veiligheidsvoorzieningen die voor uw persoonlijke veiligheid werden aangebracht. Dit document werd voor internationale publicatie uitgegeven. De standaard- en optionele uitrusting, evenals de beschikbaarheid van individuele modellen kunnen per land verschillen. Case IH behoudt zich het recht voor om te allen tijde en zonder voorafgaande informatie, wijzigingen aan het ontwerp en de technische uitrusting aan te brengen, zonder dat dit enige consequenties zal hebben, direct of indirect, ten aanzien van reeds verkochte modellen. Terwijl alles in het werk gesteld zal worden om de specificaties, beschrijvingen en illustraties van deze brochure op het moment van het ter perse gaan zo accuraat mogelijk te laten zijn, kunnen deze tevens zonder voorafgaande informatie aan wijzigingen onderhevig zijn. Illustraties kunnen de optionele uitrusting weergeven en niet altijd de standaardmodellen. Case IH verkijst **AKCELA** -smeermiddelen

CNH Industrial Belgium NV, Leon Claeysstraat 3A, B - 8210 Zedelgem

© 2015 CASE IH - www.caseih.com - Farmall C-NLO-BR - Gratis telefoonnummer MAX Service 00800 2273 4400 (enkel vaste lijn) - Gedrukt in Italië - 01/15 - TP01 - Cod. 14C0001/NLO

